



Seitenkanalverdichter
Drehschieberpumpen



SKV-tec



Höchste Qualität zu fairen Preisen



1-stufiger Miniatur-Seitenkanalverdichter



SKV-MS-33-24VDC H

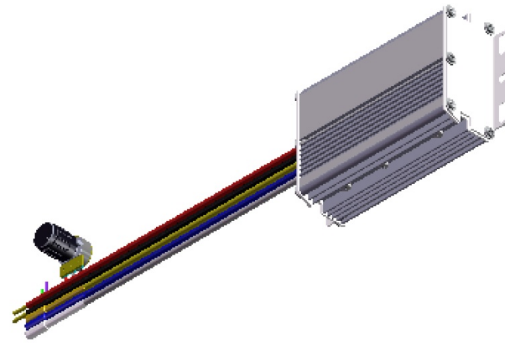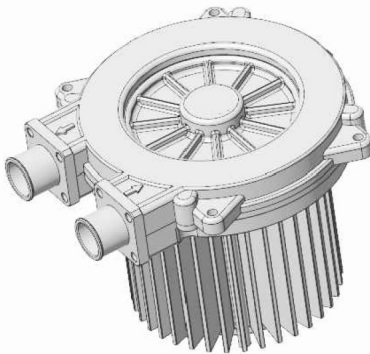

Technische Daten – Technical data – Spécifications techniques:

Modell Model Modèle	Drehzahl Speed of rotation Vitesse	Max. Luftmenge Max. air Flow Débit max.	Externer Lüfter External fan Ventilateur extérieur	Druckbetrieb Compression Pression	Saugtrieb Vacuum Vide	Motorspannung Motor voltage Tension du moteur	Strom Current Ampérage	Kontrollspannung Control Voltage Tension de contrôle	dB(A)	Gewicht Weight Poids
		m³/h		mbar	mbar					kg
SKV-MS-33-24VDC H	15000	33	-	180	-150	24 V	13,5	0 5 V	62	1,5

Die Steuerung des Seitenkanalverdichters erfolgt über einen externen Controller mittels Kontrollspannung von 0-5 V.
The side channel blower is controlled by an external controller using a control voltage of 0-5 V.

Controller – controller:

Modell Model	Motorspannung Motor voltage	Artikelnummer Article no.	Gewicht Weight
SKVcontrol 24 VDC H	24 VDC	10109000-H	0,2
SKVcontrol 24/48 VDC - OpenCAN	24 / 48 VDC	10109001	0,4

Für den Dauerbetrieb sind maximal 90% der zulässigen Enddrücke des Motors zulässig.
Der Schalldruckpegel wurde nach EN ISO 1680 bestimmt, gemessen in 1m Abstand bei mittlerer Drosselung, angeschlossenen Leitungen, ohne Vakuum- / Druckbegrenzungsventil, Toleranz $\pm 3\text{dB(A)}$.
Alle Seitenkanalverdichter erfüllen die Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen) und 2006/95/EG (Niederspannung) sowie die Norm EN 60034-1 „Drehende elektrische Maschinen“.
Die Motoren sind nach EN 60034-1/-2/-30, Wärmeklasse H (Isolierstoffklasse) und Schutzart IP 55 ausgeführt

For continuous operation only 90% of the maximum pressure the motor can reach is allowed.
Surface sound pressure level is measured acc. to EN ISO 1680 at a distance of 1 m. The pump is throttled to an average suction pressure, a hose is connected, but no relieve valve fitted, tolerance $\pm 3\text{dB(A)}$.
All ring-blowers fulfil the 2006/42/EG (machinery) and 2006/95/EG (low voltage) directives and the EN 60034-1 "Rotating electrical machines".

The motors comply with EN 60034-1/-2/-30, thermal (insulation) class H and protection category IP 55.

Stand: 07/2026; Änderung vorbehalten, Right of modification reserved, Sous réserve des modifications

SKV-tec GmbH
Forchheimer Str. 4
91338 Igensdorf - Germany
Tel.: +49 – (0) 9192- 995314 / Fax: 995268

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Jakob und Dipl.-Ing.(FH) Robert Krämer
Handelsregister:
Bamberg, HRB 6436

www.skv-tec.de
info@skv-tec.de
Onlineshop:
www.skv-tec.de




Seitenkanalverdichter
Drehschieberpumpen




SKV-tec
Höchste Qualität zu fairen Preisen




Volumenstrom / Air flow
[m³/h]

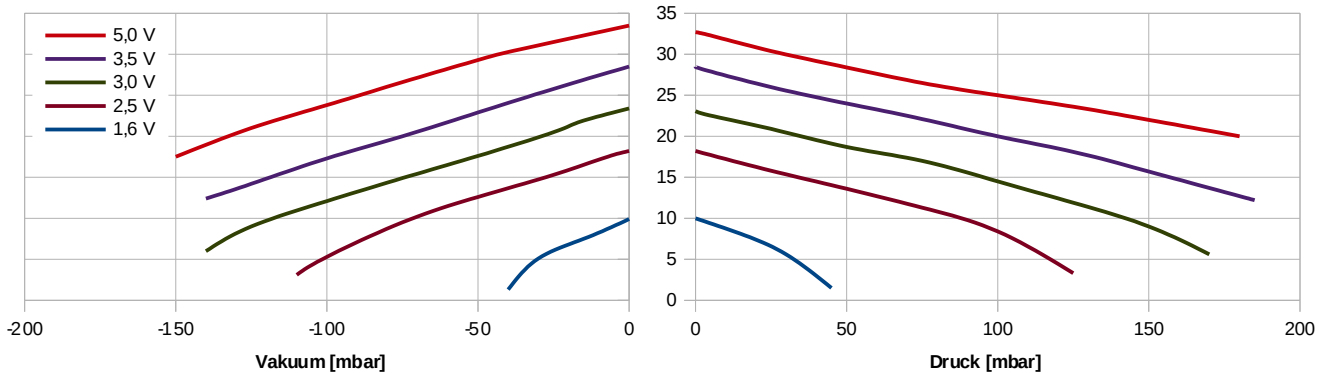

Elektrischer Aufnahmestrom / Electrical input current
[A]

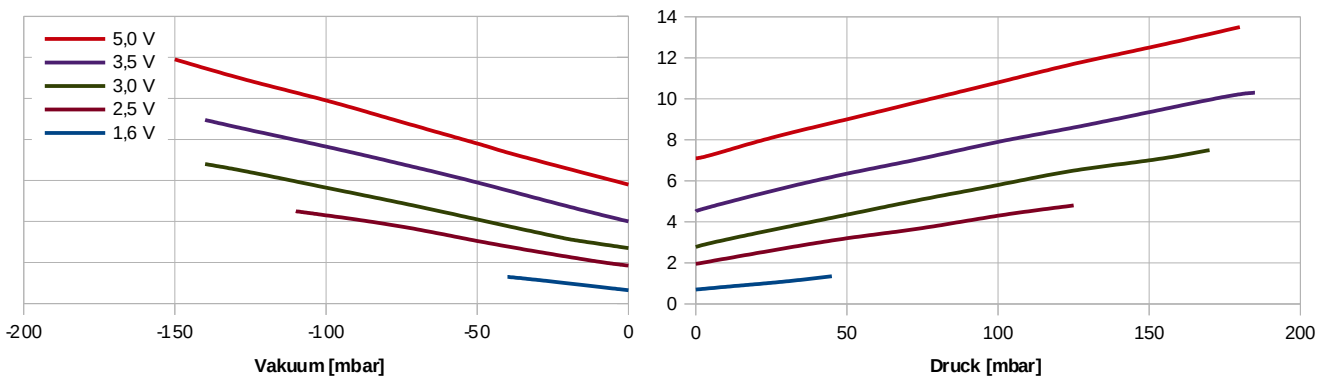

Erwärmung der Förderluft / Heating of the exhaust air
[K]

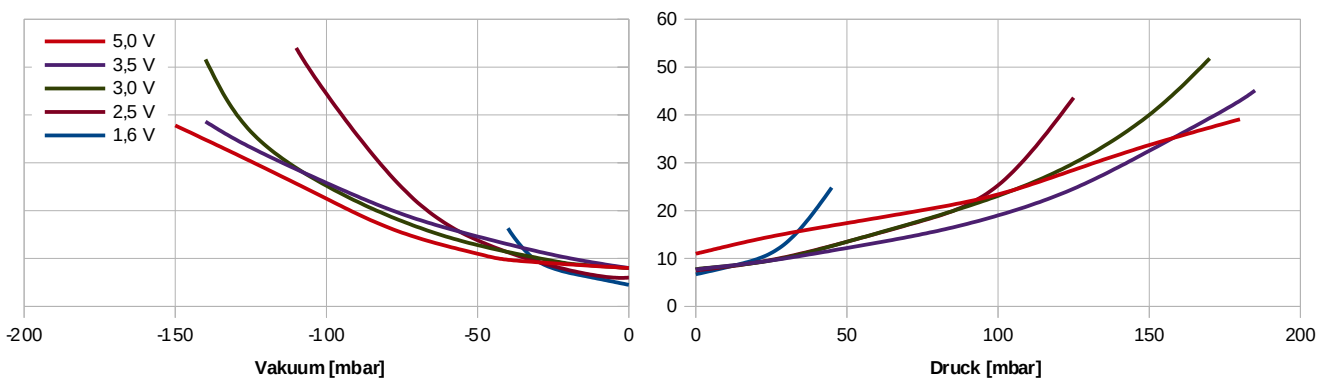

Die Kennlinien gelten für Dauerbetrieb und für Luft bei 15°C und einem Atmosphärendruck von 1013 mbar (Toleranz ±10%);
Zulässige Umgebungsbedingungen: -25° bis +40°C

Curves are valid for continuous operation and are based on air at a temperature of 15°C and an atmospheric pressure of 1013 mbar (tol. ±10%).
Ambient temperature: -25° to +40°C

Stand: 07/2026; Änderung vorbehalten, Right of modification reserved, Sous réserve des modifications

SKV-tec GmbH
Forchheimer Str. 4
91338 Igensdorf - Germany
Tel.: +49 – (0) 9192- 995314 / Fax: 995268

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Jakob und Dipl.-Ing.(FH) Robert Krämer
Handelsregister:
Bamberg, HRB 6436

www.skv-tec.de
info@skv-tec.de
Onlineshop:
www.skv-tec.de



Seitenkanalverdichter
Drehschieberpumpen



SKV-tec

Höchste Qualität zu fairen Preisen



Die SKV-MS
Seitenkanalverdichter können als
Kompressoren oder
Vakuumerzeuger gemäß der
Kennlinien betrieben werden.

The SKV-MS type can be applied
both as vacuum pump and
compressor in continuous
operation in accordance with the
characteristic curves.

Chaque modèle de SKV-MS
étant disponible en pression et
sur-pression conformément à
la courbe caractéristique.

Die SKV entsprechen DIN EN 60
034 / IEC 34-1 und
Temperaturklasse H.

This motors are designed
according to the DIN EN 60 034 /
IEC 34-1 and temperature
class H.


Les soufflantes SKV son selon
norme DIN EN 60 034 /
IEC 34-1 et de la catégorie
de température H.

Die Montage ist sowohl in
horizontaler als auch in vertikaler
Position möglich.

Mounting is allowed both in
horizontal and vertical position.

Le montage est possible dans
les deux positions, horizontal
et vertical.

Abmessungen / Dimension SKV-MS-33-24VDC H:

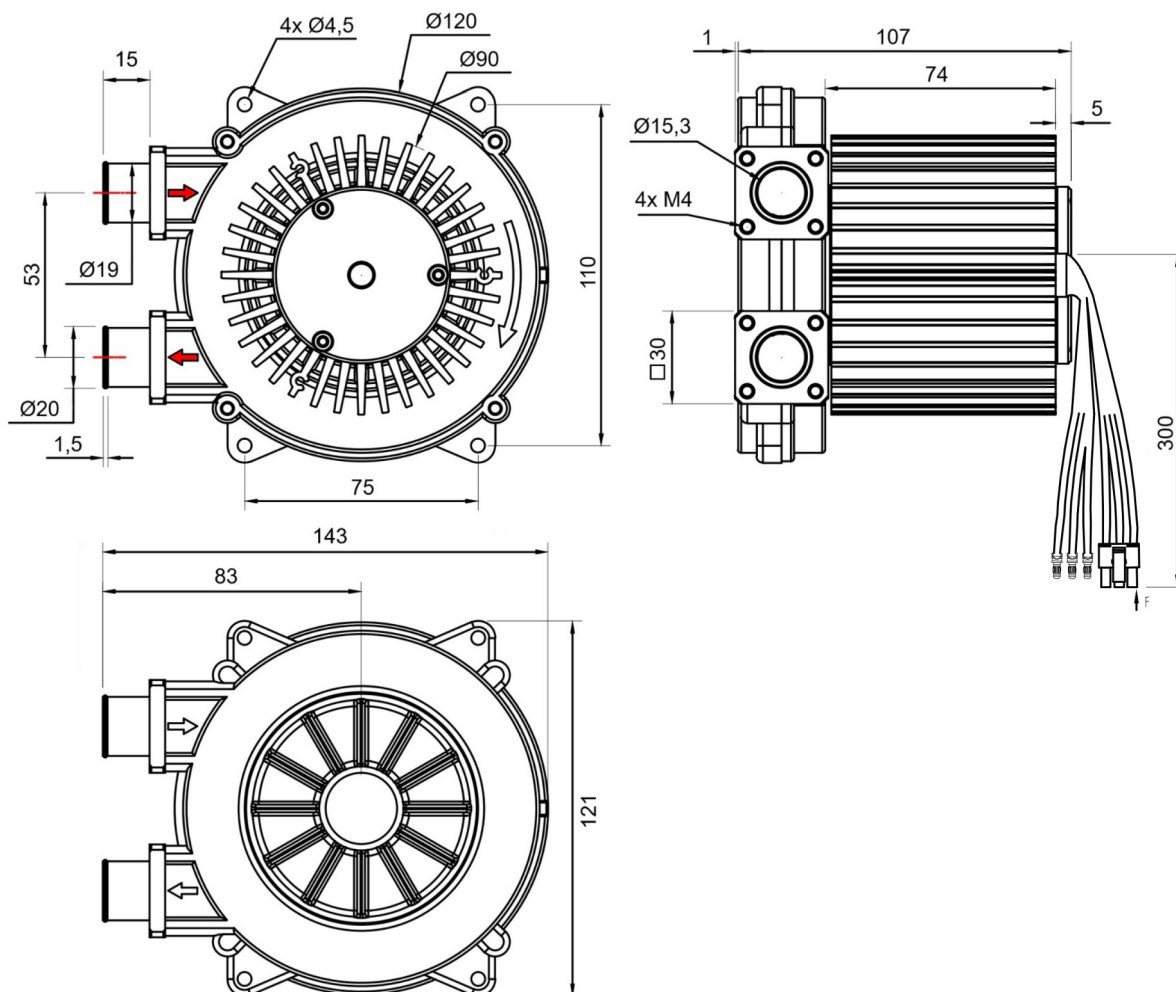

Stand: 07/2026; Änderung vorbehalten, Right of modification reserved, Sous réserve des modifications

SKV-tec GmbH
Forchheimer Str. 4
91338 Igensdorf - Germany
Tel.: +49 – (0) 9192- 995314 / Fax: 995268

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Jakob und Dipl.-Ing.(FH) Robert Krämer
Handelsregister:
Bamberg, HRB 6436

www.skv-tec.de
info@skv-tec.de
Onlineshop:
www.skv-tec.de



Seitenkanalverdichter
Drehschieberpumpen




SKV-tec


Höchste Qualität zu fairen Preisen




Abmessungen / Dimension SKVcontrol 24 VDC H (max. 15A):

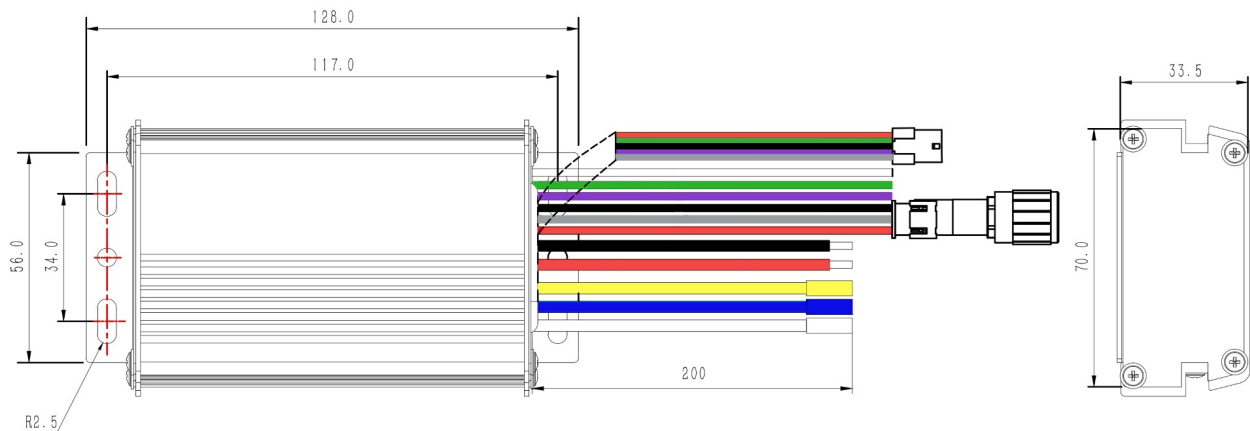

Conn.		Color	Desc.
P1	VCC	red	power supply
P2	GND	black	
P4	U	yellow	motor
P5	V	blue	
P6	W	white	
P7.1		red	hall sensors
P7.2		black	
P7.3		grey	
P7.4		pink	
P7.5		green	
P3.1	5V	red	Control / potentiometer
P3.2	0-5V	grey	
P3.3	GND	black	start/stop
P3.4		pink	
P3.5		green	
P3.6		white	

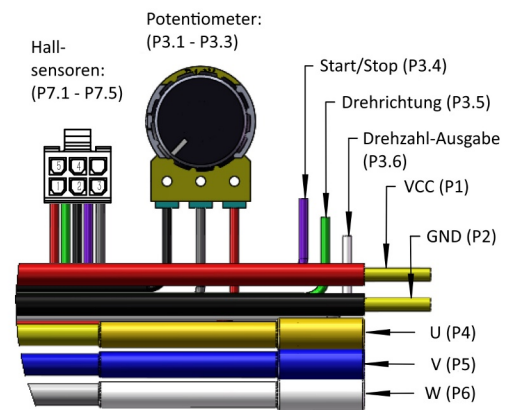

Abmessungen / Dimension SKVcontrol 24/48 VDC – OpenCAN (max. 15A):

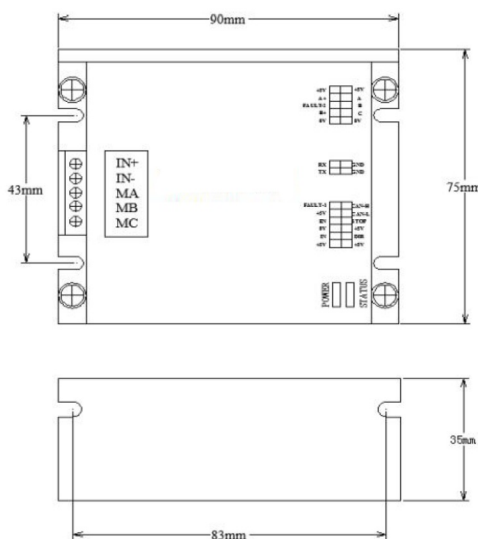

Port	Function	Desc./Color	Port	Function	Desc./Color
+5V	Encoder feedback power positiv	red	+5V	BLDC motor hall power positive	brown
A+	Encoder feedback input A+	green	A	BLDC motor hall A	blue
FAULT-2	Fault alarm output	D OUT2	B	BLDC motor hall B	orange
B+	Encoder feedback input B+	grey	C	BLDC motor hall C	black
0V	Encoder feedback power negative	black	0V	BLDC motor hall power negative	black
RX	RS232-RX		GND	GND	not applicable
TX	RS232-TX		GND	RS232-GND	not applicable
FAULT-1	Fault alarm output	D OUT1	CAN-H	CAN-High	
+5V	Driver output DC 5V (20 mA)	D IN5	CAN-L	CAN-Low	
EN	Enable Control	D IN5	STOP	Brake control STOP	D IN6
0V	GND		+5V	Driver output DC 5V (20 mA)	not applicable
IN	Speed signal input	A IN3 (0-5V)	DIR	Reverse control DIR	not applicable
+5V	Driver output DC 5V (20 mA)		+5V	Driver output DC 5V (20 mA)	not applicable

Stand: 07/2026; Änderung vorbehalten, Right of modification reserved, Sous réserve des modifications

SKV-tec GmbH
Forchheimer Str. 4
91338 Igensdorf - Germany
Tel.: +49 – (0) 9192- 995314 / Fax: 995268

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Jakob und Dipl.-Ing.(FH) Robert Krämer
Handelsregister:
Bamberg, HRB 6436

www.skv-tec.de
info@skv-tec.de
Onlineshop:
www.skv-tec.de